


Ce filet synthétique en fibre de polyester enduit de PVC flexible possède les caractéristiques requises pour être utilisé comme composante de systèmes de protection en milieu industriel.

#### Applications:

- Protection des machines
- Filets pour convoyeurs
- Écran pour débris
- Sécurisation de structures de béton

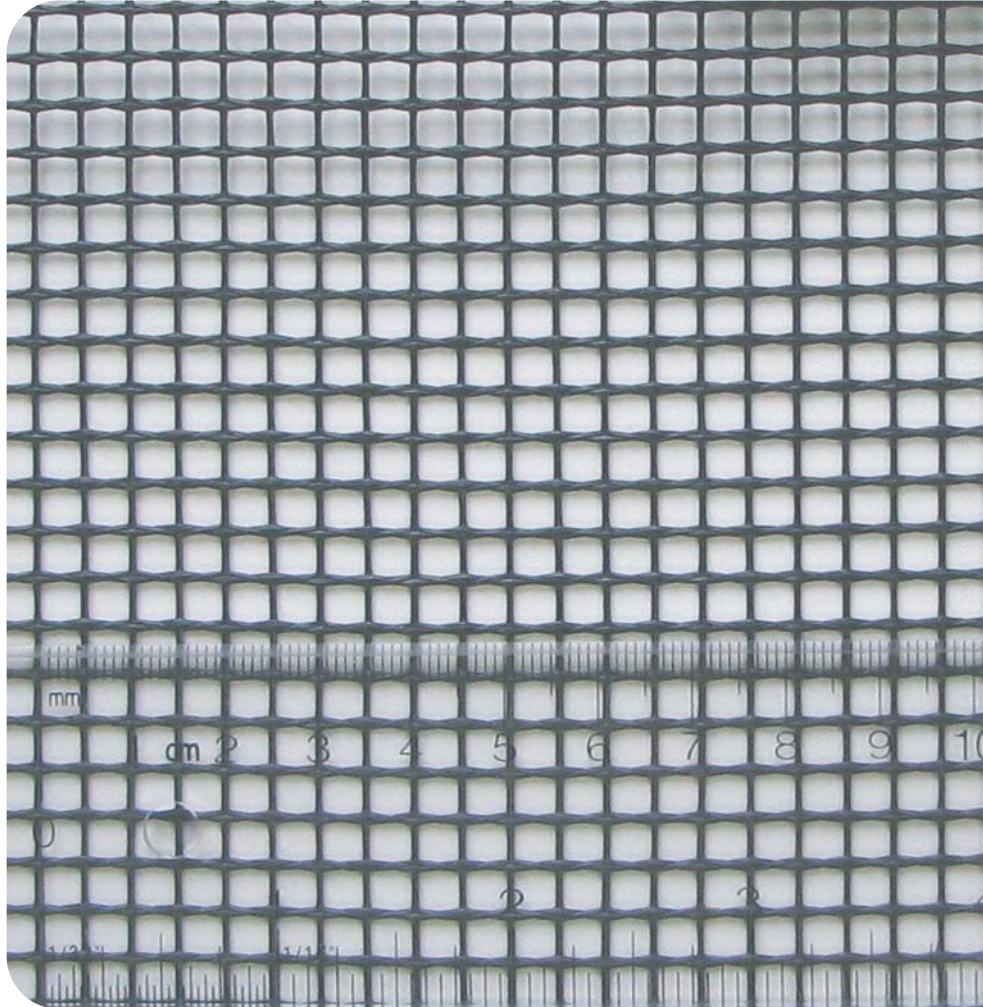

#### Cordages Barry Itée

6110 boul. des Grandes-Prairies  
Montréal QC H1P 1A2 CANADA  
☎ 514.328.3888 📠 514.328.1963  
1.800.305.2673 (Canada/USA)

[www.barry.ca](http://www.barry.ca)

## SPÉCIFICATIONS

- Fibre de polyester 1300 denier (22%)
- PVC flexible (78%)
- Ignifuge (NFPA 701 (2004) *Test 1 and Test 2 Flammability*)
- Résistance UV : légère décoloration à 1000 hrs (ASTM G53)
- Force à la rupture : 188 lbs (chaîne), 114 lbs (trame)  
(ASTM D-1682)
- Couleur : noir
- Livré en rouleaux de 5' de largeur
- Poids : approx. 21 pi.ca./lb (6.5 - 7.5 oz/yd.ca.)