


La corde SafeLine^{MD} est classifiée par *Underwriter's Laboratories* (UL) pour rencontrer les exigences de la norme NFPA 1983/2006. Elle est construite avec un rapport égal de l'âme à la couverture, assurant ainsi une longévité prolongée. La gaine de polyester est tressée par-dessus une âme de brins torsadés de nylon.

Caractéristiques

- Conçue pour étirer en cas d'impact accidentel
- Facile à nouer et à manipuler
- Bon rapport force/poids
- Excellente résistance à l'abrasion
- Ne peut être épissée
- Diamètres 1/2" et 5/8" sont certifiés à la norme NFPA 1983/2006, usage général
- Diamètres 3/8" et 7/16" sont certifiés à la norme NFPA 1983/2006, usage léger

Utilisations

- Incendie/Sauvetage
- Sauvetage en hauteur
- Gréage technique

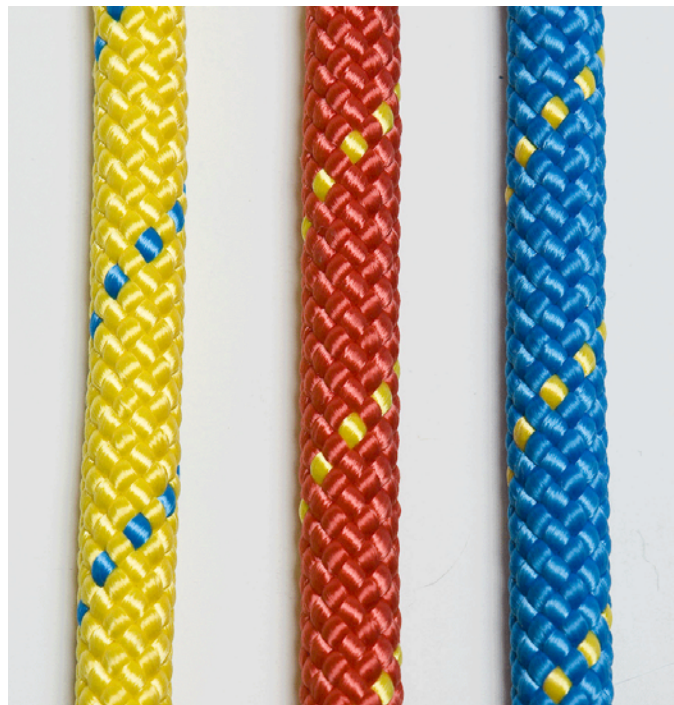

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleurs standards: Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert
- Autres couleurs disponibles sur demande

Diamètre		kg par	lbs par	Force minimale	
(mm)	(po)	100m	100'	(kg)	(lbs)
9,5	3/8	6,70	4,5	2 753	6 069
11,2	7/16	8,04	5,4	3 059	6 744
13	1/2	11,01	7,4	4 384	9 666
16	5/8	15,77	10,6	5 812	12 813

Élongation élastique par % force de rupture

	300 lbf	600 lbf	1 000 lbf
3/8"	4,3 %	6,7 %	8,9 %
7/16"	2,8 %	5,3 %	7,6 %
1/2"	3,1 %	4,9 %	7,4 %
5/8"	1,8 %	3,3 %	5,0 %

Cordages Barry Itée

6110, boul. des Grandes-Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
☎ 514.328.3888 📠 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)