

Filet de sécurité Combo - Usage intensif - Bordure en sangle et œillets


Code produit : NPNWE-NPBKE

DESCRIPTION

Panneau de filet de sécurité et de protection pour usage général, industriel, institutionnel et commercial. Peut être utilisé afin de décélérer ou bloquer des objets lourds ou de haute vélocité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	FN700-2.5 + BTMPK1
Construction	Filet de nylon sans noeuds
Couleur standard	Noir
Finition	Bordure en sangle cousue avec œillets #5 (diamètre intérieur 5/8 po) aux 300 mm (12 po) (sur les 4 côtés)
Combo – couche supérieure	Type : BTMPK1; Dimension de la maille carrée : 13 mm (0,5 po); Force de rupture par maille : 45,4 kg (100 lb); Diamètre maille : 1,6 mm (1/16 po)
Combo – couche inférieure	Type : FN700-2.5; Dimension de la maille carrée : 64 mm (2,5 po); Force de rupture par maille : 318 kg (700 lb); Diamètre maille : 6 mm (1/4 po)
Options	Personnalisé avec teintures et/ou enduits d'uréthane ou ignifuges sur demande

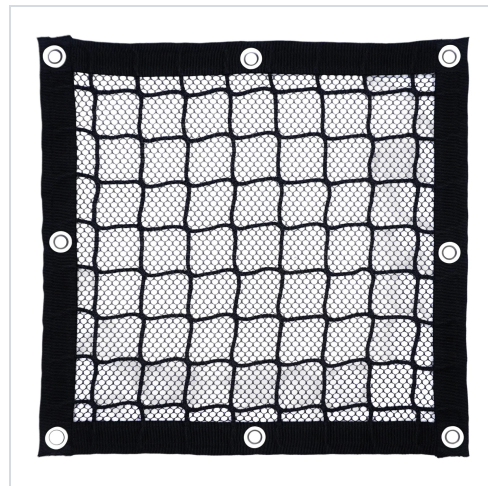

PAGE PRODUIT ET RÉFÉRENCES

La présente fiche reflète les données publiées sur la page produit à la date de génération. Pour la version courante, balayez le code ou visitez :

<https://www.barry.ca/fr/products/filet-de-securite-combo-usage-intensif-bordure-en-sangle-et-oeillets>

Données produit mises à jour le : 7 septembre 2026 · Document TDS-NPNWE-NPBKE-FR



Page produit