

Filet de sécurité Combo - Usage-moyen - Bordure en sangle et œillets




Code produit : **NPNLE-NPBKE**

DESCRIPTION

Panneau de filet de sécurité et de protection pour usage général, industriel, institutionnel et commercial. Peut être utilisé afin de décélérer ou bloquer des objets lourds ou de haute vitesse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	FN300-1.75 + BTMPK1
Construction	Filet de nylon sans noeuds
Couleur standard	Noir
Finition	Bordure en sangle cousue avec œillets #5 (diamètre intérieur 5/8 po) aux 300 mm (12 po) (sur les 4 côtés)
Combo – couche supérieure	Type : BTMPK1; Dimension de la maille carrée : 9,5 mm (3/8 po); Force de rupture par maille : 45,4 kg (100 lb); Diamètre maille : 1,6 mm (1/16 po)
Combo – couche inférieure	Type : FN300-1.75; Dimension de la maille carrée : 45 mm (1,75 po); Force de rupture par maille : 136 kg (300 lb); Diamètre maille : 3 mm (1/8 po)
Options	Personnalisé avec teintures et/ou enduits d'uréthane ou ignifuges sur demande

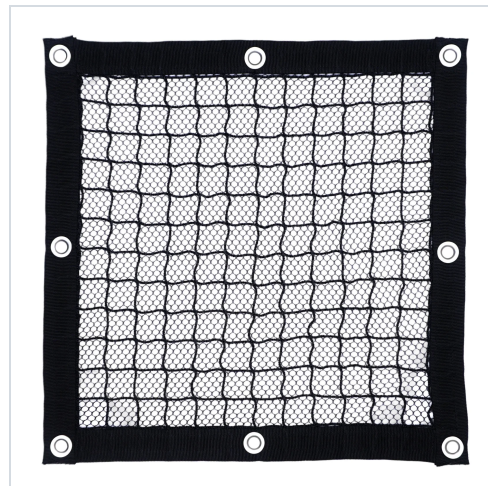

PAGE PRODUIT ET RÉFÉRENCES

La présente fiche reflète les données publiées sur la page produit à la date de génération. Pour la version courante, balayez le code ou visitez :

<https://www.barry.ca/fr/products/filet-de-securite-combo-usage-moyen-bordure-en-sangle-et-oeillets>

Données produit mises à jour le : 7 septembre 2026 · Document TDS-NPNLE-NPBKE-FR



Page produit