

FICHE TECHNIQUE


#BTMLT1

Filet de protection et débris Barrytex PVC à faible porosité

Ce filet micro mailles en fibre de polyester enduit de PVC flexible possède les caractéristiques requises pour les situations où un tissu durable et résistant ayant un tissage serré et ouvert est requis.

Utilisations

- Écran de projection multimédia
- Toiles pour bassins d'évaporation
- Écran pour débris

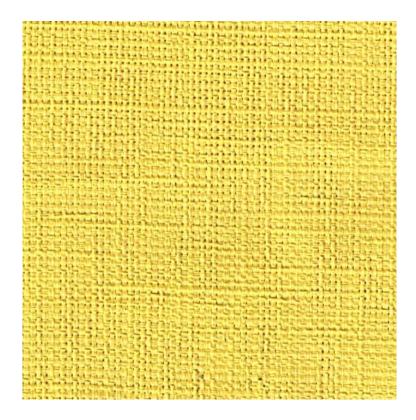

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet de polyester
- Enduit de PVC flexible aéré
- Couleurs: Noir, blanc, jaune, orange, vert (Autres couleurs disponibles sur demande)
- Résistance UV : Excellente
- Force à la rupture : 254 lbs/po (Chaîne), 228 lbs/po (trame) (ASTM D-1682)
- Largeur: 150 cm (60") ou 180 cm (72")
- Poids: Approx. 11 pi.ca./lb (13 oz/vg.ca.)

Option

• Ignifuge (NFPA 701 (2004) *Test 1 and Test 2 Flammability*)

Cordages Barry Itée

6110, boul. des Grandes Prairies Montréal QC H1P 1A2 Canada 514.328.3888 514.328.1963 1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca