

## Corde NFPA SafeLine<sup>MD</sup>

La corde SafeLine<sup>MD</sup> est classifiée par *Underwriter's Laboratories* (UL) pour rencontrer les exigences de la norme NFPA 1983/2012. Elle est construite avec un rapport égal de l'âme à la couverture, assurant ainsi une longévité prolongée. La gaine de polyester est tressée par-dessus une âme de brins torsadés de nylon.

### Caractéristiques

- Conçue pour étirer en cas d'impact accidentel
- Facile à nouer et à manipuler
- Bon rapport force/poids
- Excellente résistance à l'abrasion
- Ne peut être épissée
- Diamètres 1/2" et 5/8" sont certifiés à la norme NFPA 1983/2012, usage général
- Diamètres 3/8" et 7/16" sont certifiés à la norme NFPA 1983/2012, usage technique


### Utilisations

- Sauvetage incendie
- Sauvetage en hauteur
- Gréage technique

### Cordages Barry Itée

6110, boul. des Grandes Prairies  
Montréal QC H1P 1A2 Canada  
☎ 514.328.3888 📠 514.328.1963  
1.800.305.2673 (Canada / USA)

[www.barry.ca](http://www.barry.ca)

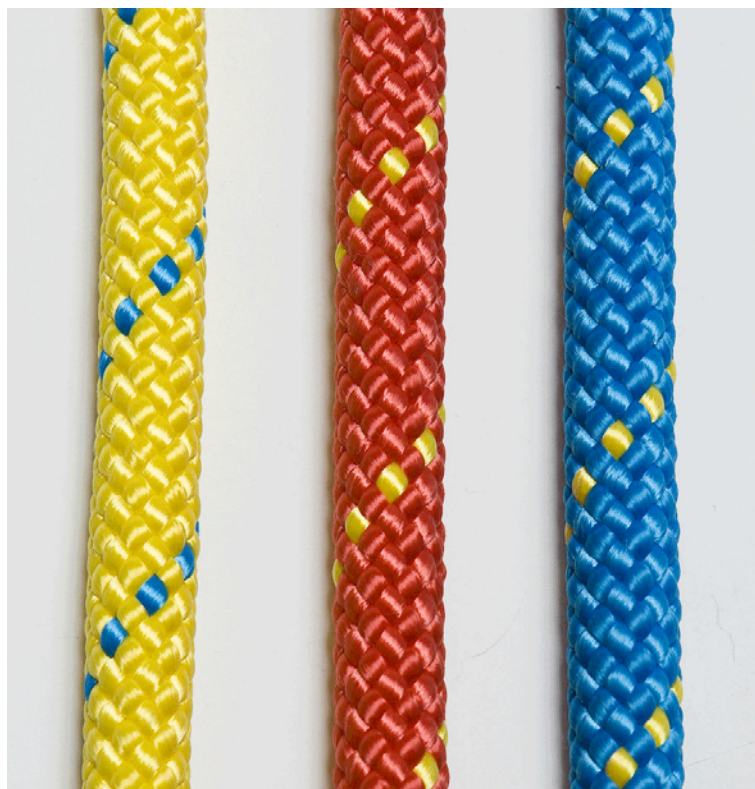

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleurs standards: Bleu, jaune, orange, rouge, vert (Autres couleurs disponibles sur demande)

Diamètre (mm) (po)		kg par 100m	lbs par 100'	Force minimale (kg) (lbs)	
9,5	3/8	6,60	4,87	2 985	6 582
11	7/16	8,00	5,86	3 475	7 663
12,7	1/2	11,2	8,21	4 610	10 164
15,8	5/8	16,4	12,02	5 935	13 085

Élongation élastique par % force de rupture			
Diamètre	300 lbf	600 lbf	1 000 lbf
3/8"	3,3 %	6,1 %	8,4 %
7/16"	2,9 %	5,9 %	8,4 %
1/2"	3,0 %	5,0 %	7,9 %
5/8"	1,4 %	3,1 %	5,2 %

SafeLine<sup>MD</sup> est une marque de commerce de BlueWater Ropes